

LabEvent L C/34/40/6 (CO2)

Enceinte d'essais climatique pour laboratoire

Le LabEvent L C/34/40/6 (CO_2) est le polyvalent compact pour les laboratoires qui veulent qualifier de petits échantillons en conditions climatiques et sous une contrainte de froid marquée. Avec 34 l de volume d'essai, il associe un faible encombrement à une plage de température de -40 °C à +180 °C. Les vitesses de variation jusqu'à 6 K/min en refroidissement et 4 K/min en chauffage favorisent des cycles d'essai efficaces. Pour les essais climatiques, +10 °C à +95 °C et 10 à 95 % HR sont disponibles. La réfrigération CO_2 R744 rend cette variante attractive pour une simulation environnementale durable en laboratoire. Les options ESD, sécurité Li-Ion, traversées ou version mobile élargissent son utilisation.

Nos points forts:

- ¬ Design compact
- ¬ Également disponible avec le nouveau fluide frigorigène R744 respectueux du climat
- ¬ Faible charge connectée/consommation d'énergie
- ¬ Fonctionnement silencieux
- ¬ Large plage climatique avec 10 à 95 % d'humidité relative
- ¬ Protégez votre précieux matériel d'essai.
- ¬ Test de résistance possible
- ¬ Adapté aux exigences de votre essai

Applications :

Pour les échantillons compacts d'électronique, de capteurs et d'automobile qui doivent être qualifiés sous humidité et froid jusqu'à -40 °C. Le volume de 34 l convient aux essais précoces de développement et d'assurance qualité directement au laboratoire, par exemple sur PCB, connecteurs, écrans ou modules de commande. Dans les applications défense et IA, la variante soutient des essais climatiques proches des normes avec un faible encombrement. Les options ESD, Li-Ion, traversées et mobilité facilitent l'adaptation aux montages spécifiques.

Caractéristiques techniques.

LabEvent L C/34/40/6 (CO2)


Weiss Technik GmbH
info@weiss-technik.com
weiss-technik.com


Sélection des options pertinentes


Label	Description

Weiss Technik GmbH
info@weiss-technik.com
weiss-technik.com

Autres informations utiles

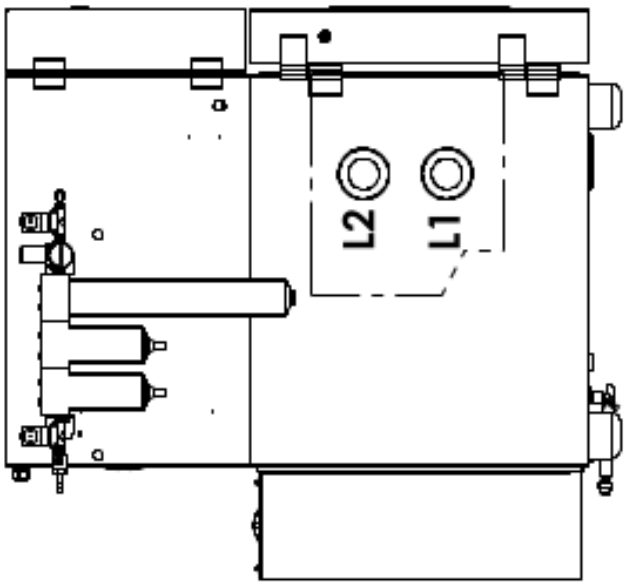

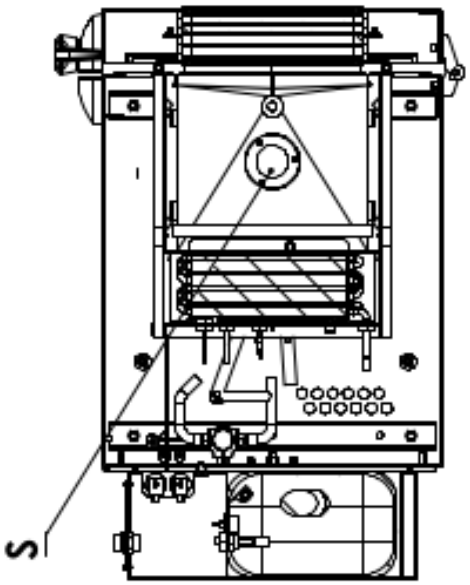

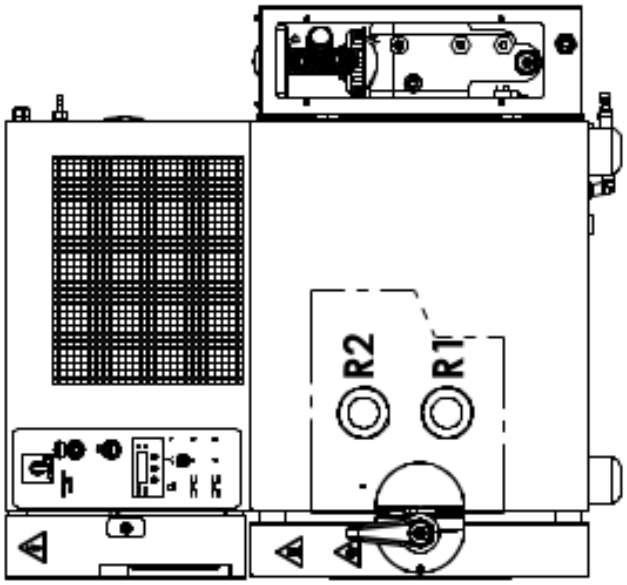

Weiss Technik GmbH
info@weiss-technik.com
weiss-technik.com